

LED osvětlení


CT - LX 48

Použití

Slouží k osvětlení rozvaděčů DC 48V, 24V a 12V.

Popis zařízení

Světelné LED moduly jsou zabudované v kovové nerez krabičce připevněné k držáku přes otočný kloub (světlo se dá natáčet dle potřeby). Z boku krabičky je páčkový vypínač.

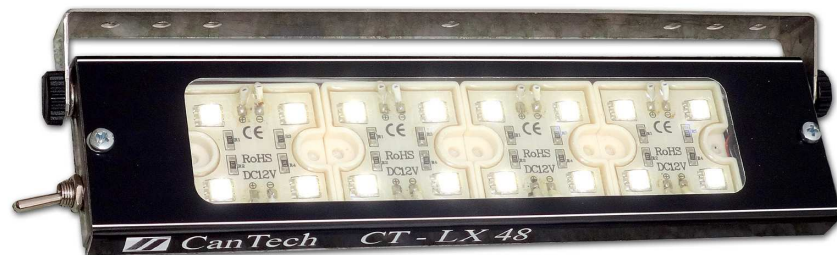

Vlastnosti

- Napájecí napětí: 42 - 60V DC pro 48V systém
21 - 30V DC pro 24V systém
10 - 15V DC pro 12V systém
- Spotřeba: 4,6W
- Svítivost: 224 lm
- Rozměry: 215 x 60 x 20
- Životnost: > 35 000 hodin

Vždy jen nejlepší výsledky

Naše společnost věnuje trvalou péči řízení kvality výroby, o čemž svědčí vlastnictví certifikátu ISO 9001:2009.



ISO 9001:2008 a OHSAS 18001:2007
TAYLLOR & COX s.r.o.

CanTech s.r.o.
Potoční ul. č.p. 2173/40
787 01 Šumperk

Tel. : +420 583 250 991, +420 583 250 995
Web : www.cantech.cz
E-mail : cantech@cantech.cz