


## 2. Rozvodný panel 19"/3U - „ODKLOPNÝ“


### Popis:

- je určen k zabudování ovládacích, signalizačních případně jiných a pomocných prvků rozvodného systému a to z čelní i zadní strany
- maximální počet modulů je 21
- krytí panelu po zabudování do 19" rámu min. IP20
- krytí při zabudování do otevřených systémů (samostatný rám . . ) IP00
- standardní povrchová úprava panelu je provedena práškovou barvou v odstínu RAL 7035
- jiný odstín lze provést po předchozí dohodě

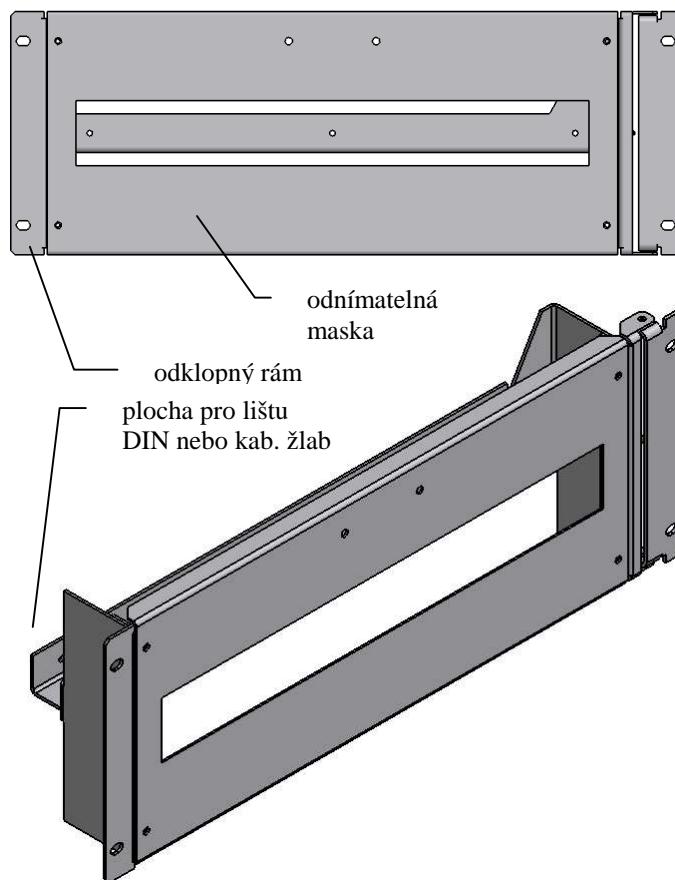


ROZMĚRY - CELKOVÉ		
šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)
482,6	132	96,5

### Rozměrový náčrt:

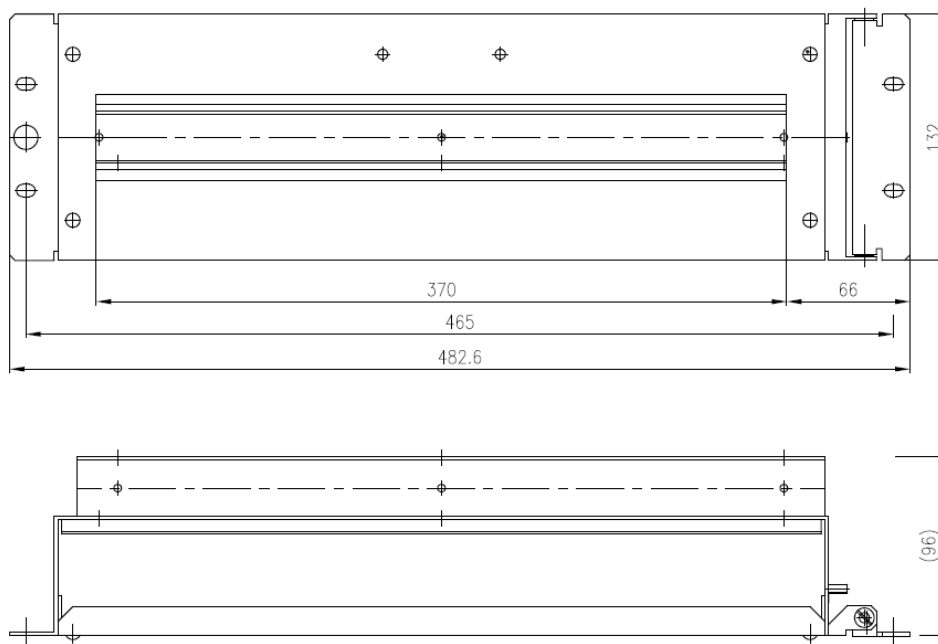

**Příklady osazení panelů:**

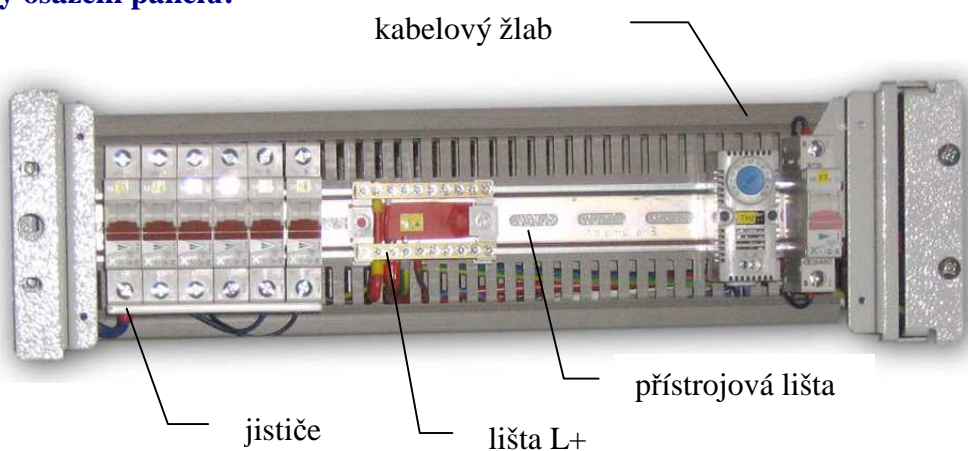

**Příklady osazení panelů:**

